

Измерения

« неэлектромагнитных излучений »

(т.н. “Странных излучений”),

сопровожающих любые процессы

в материальных объектах и средах,

эфиродинамическими цифровыми


измерителями серии “ИГЭД-2хх”

Авшаров Е.М.

Москва, 2023г.



Тороидально-Кольцевой Вихревой Эфиродинамический Процесс - от протона, через кавитацию, ... до галактик - результат взаимодействия потоков под действием "Градиентов Переменного Эфирного Давления"

Астроном. явления – вихревое движение эфира http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#Astro-T

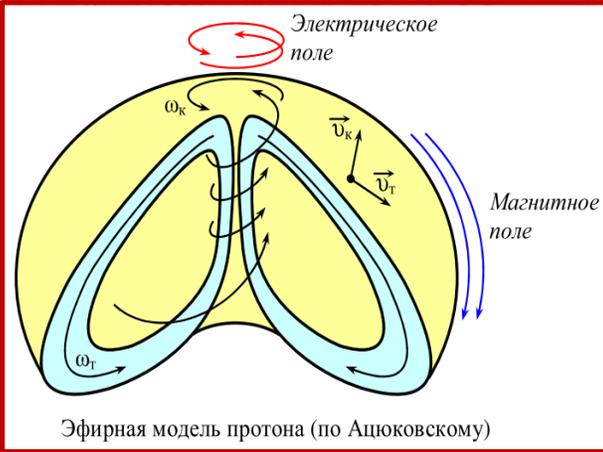


Тороидально-Кольцевая модель эфирного вихря расширена существенным вкладом прогоняемого через его центральную область потока, который представляет собой **спин (джет)** для всего диапазона масштабов : **Спин-Джет - вращающийся продольный твердотельный высокоэнергетический поток эфира.**

Модель Тороидально-Кольцевого Вихря со Спином

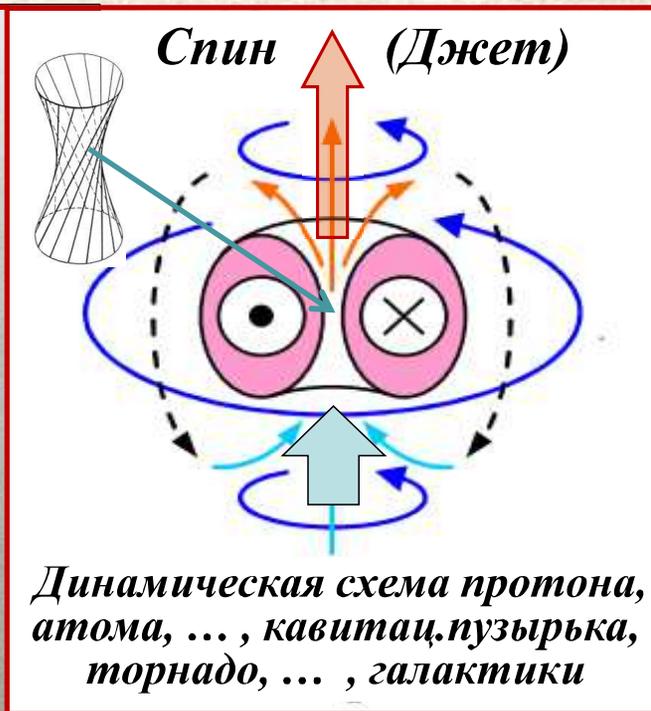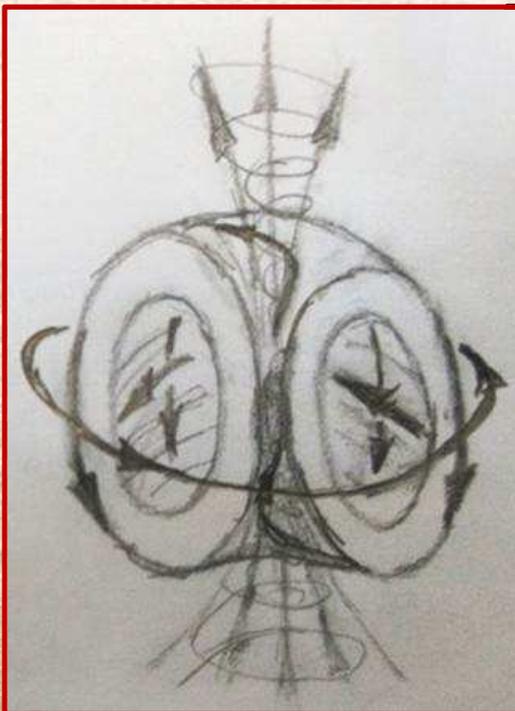

Измерения Градиентов Эфирного Давления проводника с током Эфирный Электро-Магнетизм. Часть 2. Статика. Магнитостатика.


Эфирный Электро-Магнетизм. Магнитостатика. http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_EI-p2.pdf стр. 12-13.

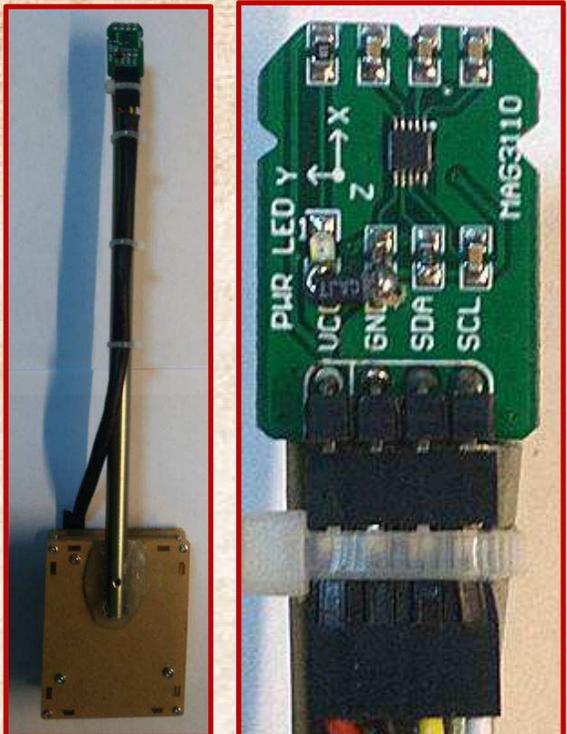

Магнитные измерения на поверхности проводника с током.

	Ток	Напряженность магнитного поля				
		I	H _x	H _y	H _z	H _r
		A	μT	μT	μT	μT
1	10.0	488,5	8,4	112,9	501,5	
2	5.00	245,5	6,6	59,3	252,7	
3	2.00	98,6	3,0	24,4	101,6	
4	1.00	50,2	1,4	12,5	51,8	
5	0.50	25,0	0,7	6,1	25,8	
6	0.20	11,1	0,2	2,4	11,3	
7	0.10	6,3	0,1	1,5	6,5	

Измерения Градиентов Эфирного Давления (H) проводника с током
 Датчик Холла **MAG3110** Freescale
 Динамический диапазон = ±1000.0 μT
 Чувствительность = ±0.1 μT
 Размеры кристалла = 1.2*1.2*0.4 mm
 Частота регистрации = до 80 Hz (H_x/H_y/H_z)
 Шина I²C с Arduino UNO R3 (USB)


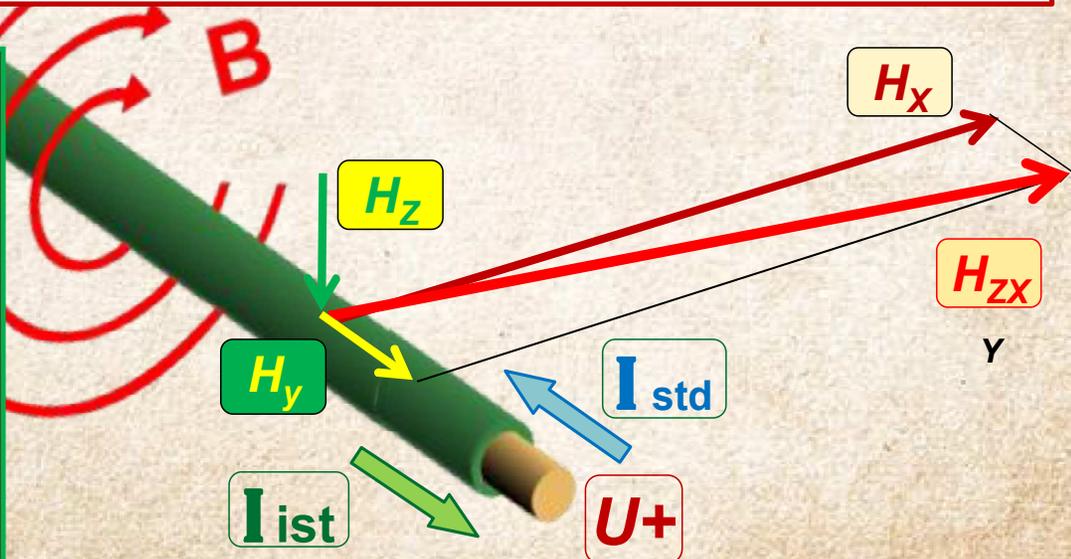


Эфирные потоки вокруг проводника с постоянным током

Движения эфира вокруг проводника с током представлено дано Ацюковским В.А. , где показано что кольцевая составляющая эфирного потока, пропорциональная напряженности кольцевой составляющей “магнитного поля”, зависит от величины тока в проводнике: при малых токах функция пропорциональна $1/(r/r_0)$, а при больших токах изменяется медленнее чем функция $1/(r/r_0)^{0.5}$.


/ Напряженность “магнитного поля” $H \propto$ градиенту давления эфира $Grad \Delta P_E /$

Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика

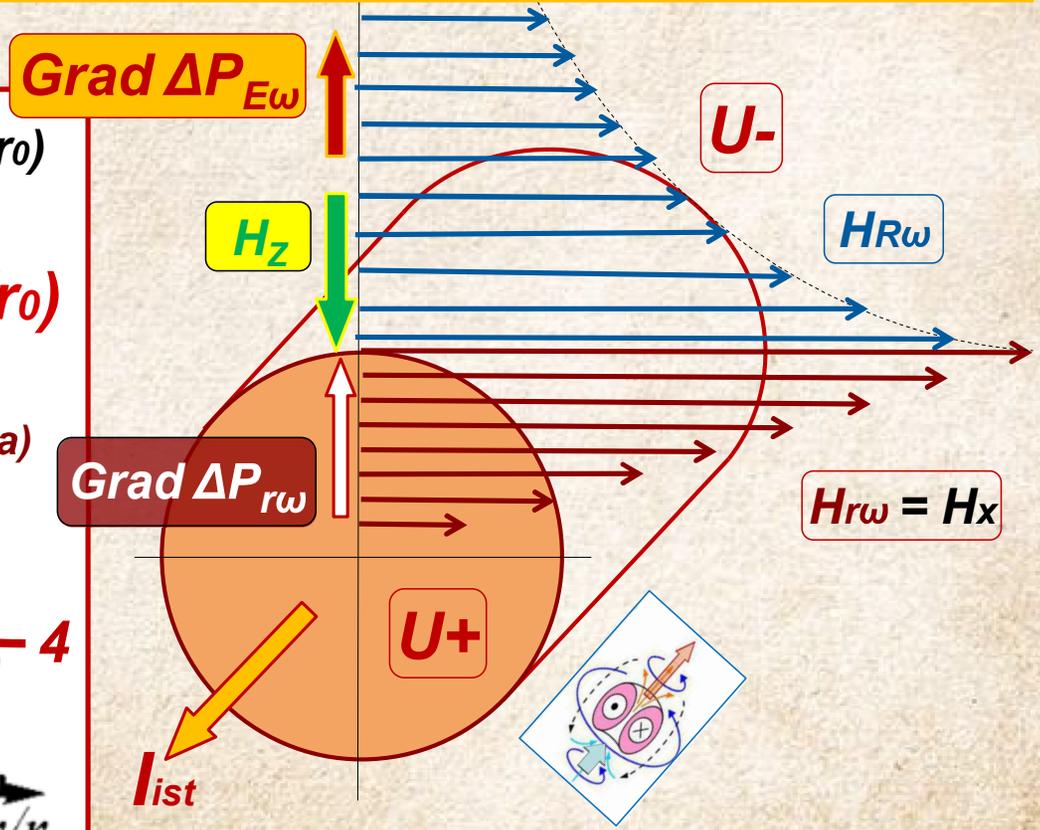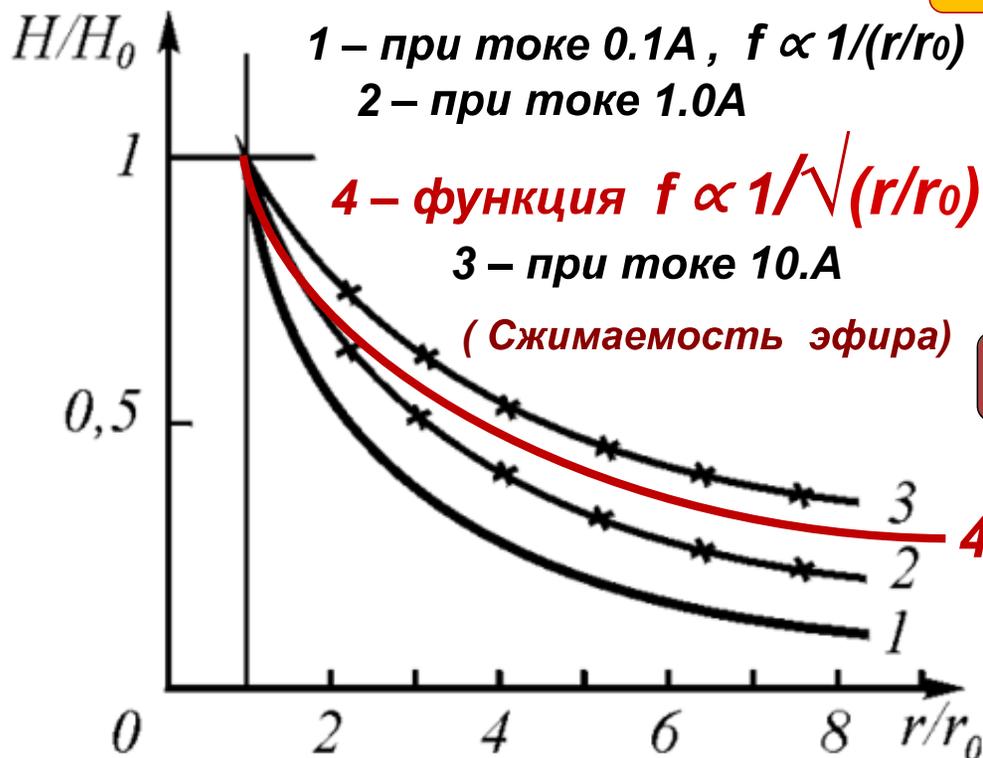

“Бифилярная катушка” – первый компонент детекторов измерителей “Градиентов переменного Давления Эфира” серии **“ИГЭД-2хх”**

Бифиляр “Купера”

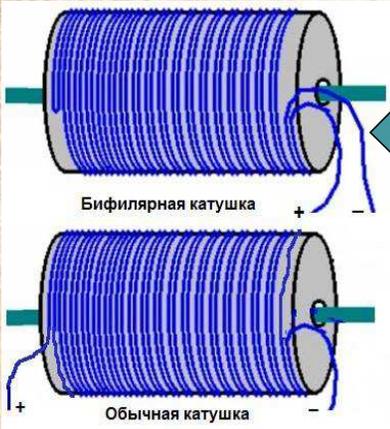


Цилиндр. катушка

Условное обозначение




бифилярных катушек

Цилиндрическая катушка

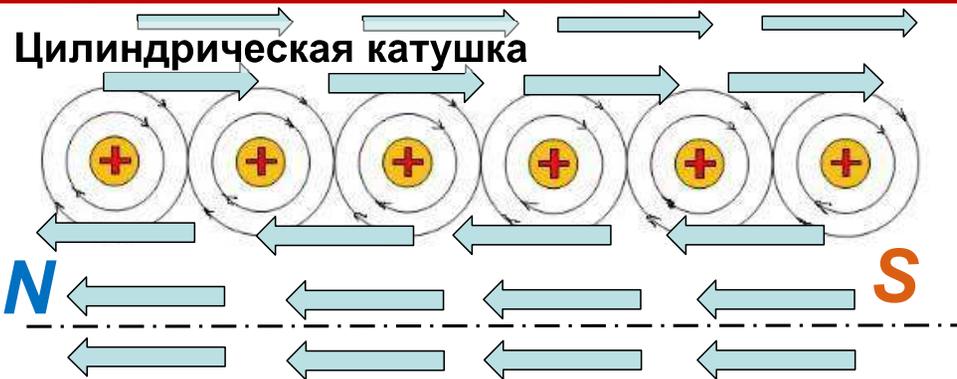

Бифилярная катушка Купера, Теслы, Мишина

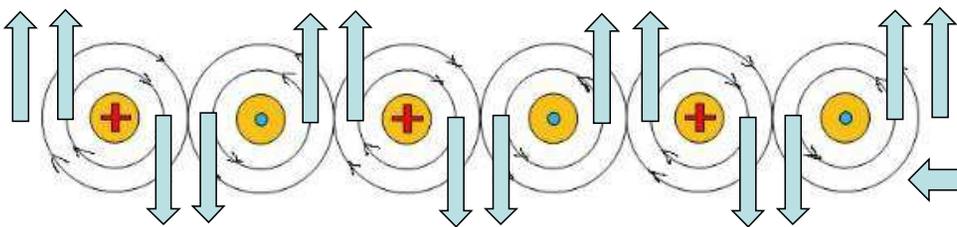

Переменный “электрический ток” в теле бифилярной катушки не создает “электромагнитного излучения”, не возникают т.н. “магнитные полюса”, характерные для обычной катушки - между соседними проводниками возникают разнонаправленные потоки эфирной среды, синхронно изменяющиеся вместе с направлением и амплитудой “электрического тока”.

Порождаются разноразмерные вихревые тороидально-кольцевые образования эфира, обладающие уникальной сверхпроникающей способностью.




Спектральная характеристика не имеет ярко выраженной резонансной частоты, а растянута по всему спектру.

Индуктивность бифиляра $L=0$.

Приемная Бифилярная катушка идеально выделяет колебания давления вихревой эфирной среды.

“Вилка Авраменко” – первый компонент детекторов измерителей “Градиентов переменного Давления Эфира” серии **“ИГЭД-2хх”**

Эфирный Электро-Магнетизм. Часть 1. http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_EI-p1.pdf стр. 7-11.

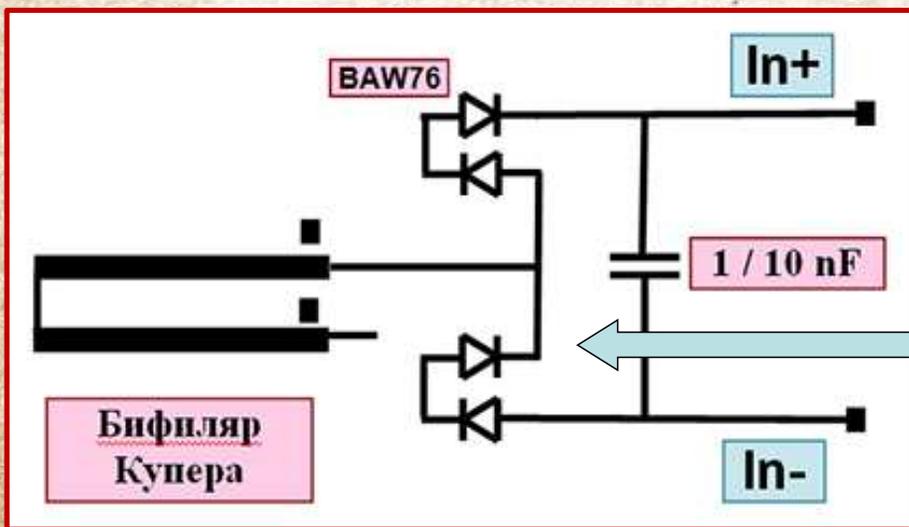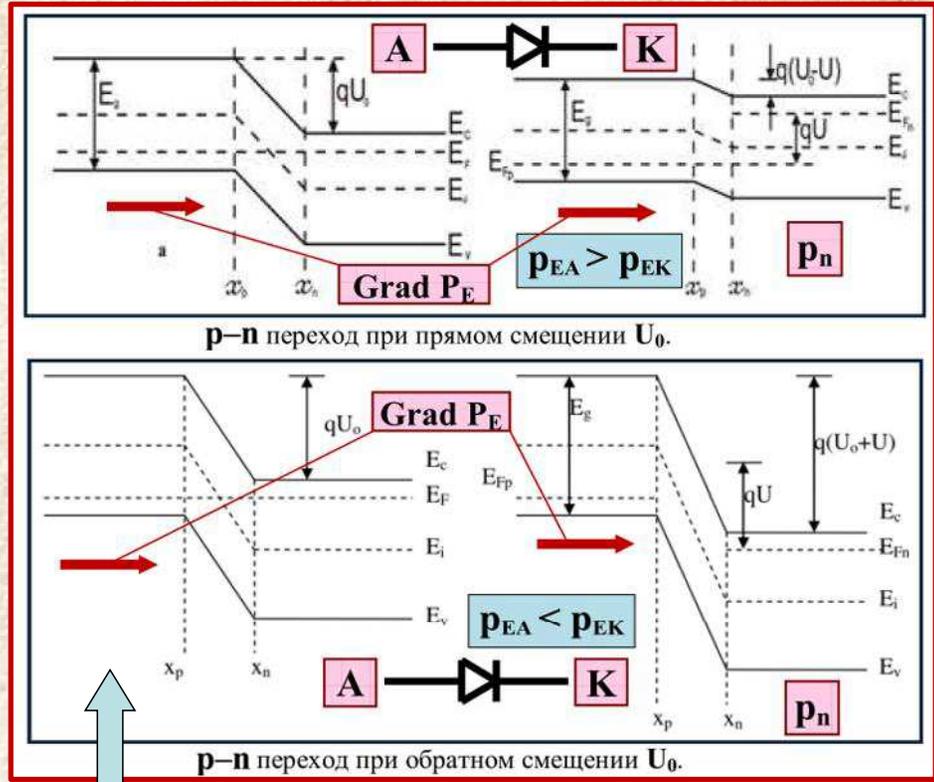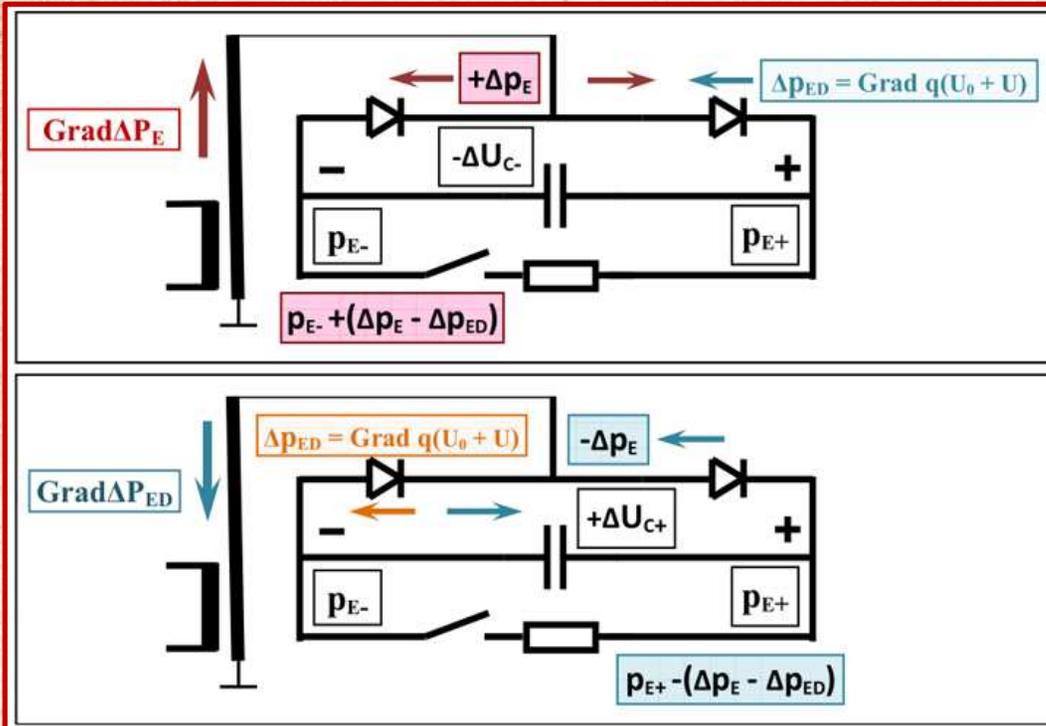

Распределение внутренних давлений эфирной среды в диодах при прямом и обратном включениях.

Бифиляр и “Вилка Авраменко” в “Измерителях Градиентов Эфирного Давления” серии “ИГЭД-2хх”.

Измеритель градиентов давления эфирной среды "ИГЭД-2гр"
 -измерение окружающей среды в не возбужденном состоянии.
Одно из доказательств "не электромагнитных измерений" !!

Создание прибора регистрации эфирной среды [http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_MGEP-RT\(Pres\).pdf](http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_MGEP-RT(Pres).pdf)


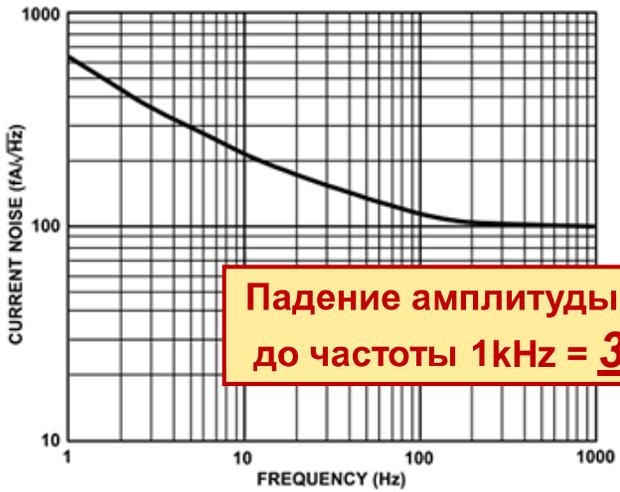


Figure 11. Current Noise Spectral Density vs. Frequency

Падение амплитуды шума от 5Hz до частоты 1kHz = **3 порядка!**

$V_{pp} = 60mV$
 $V_{aver} = 100mV$
 $1/f = 200mS/div$
 $f = 5Hz/div$

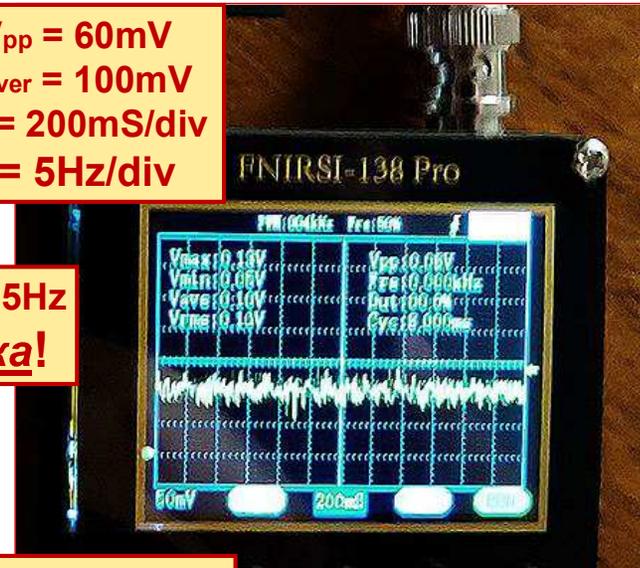


V_{pp} = амплитуда колебаний эфирной среды
 V_{aver} = средне интегральная составляющая колебаний эфирной среды
 $1/f$ = величина длительности, приходящееся на 1-у клетку
 f = частота, приходящейся на 1-у клетку

$V_{pp} = 50mV$
 $V_{aver} = 100mV$
 $1/f = 200\mu S/div$
 $f = 5kHz/div$



Для визуализации переменной составляющей колебания давления эфирной среды применен осциллограф с автономным аккумуляторным питанием, обеспечивающий полную гальваническую развязку от внешнего воздействия - защита от **Эффекта Одно-проводной Линии.**

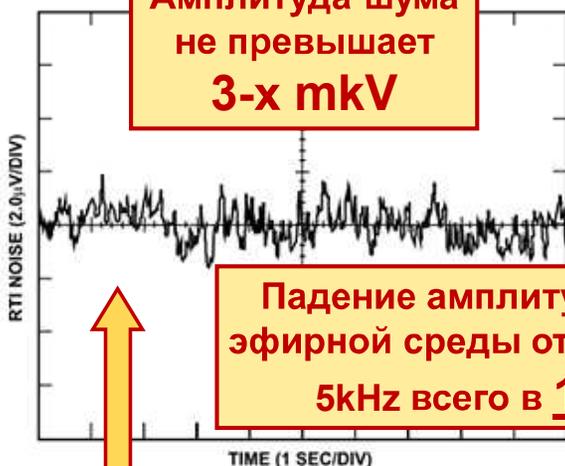

Амплитуда шума не превышает **3-х мкV**

Падение амплитуды колебаний эфирной среды от 5Hz до частоты 5kHz всего в **1.2 раза!!**

Характерный "Электронный Шум" и "Шум окружающей эфирной среды"

Протокол демонстрации

Измерителей Градиентов Эфирного Давления реального времени серии ИГЭД-2 и ИГЭД-2(гр) /с гальванической развязкой /

Демонстрация возможностей измерителей серии ИГЭД-2 проведена 06.04.2023г. в "Центре коллективного пользования РУДН" (ул. Миклухо-Маклая 8, кор 2) в пом. № _____

Представлены:

1. измерения градиентов переменного эфирного давления датчиком ИГЭД-2 над поверхностью воды в пластиковой рюмке:
 - a. без воздействия на эфирную среду и воздействие человека,
 - b. при расположении рюмки с живым соком лимона на расстоянии 5-6 см.,
 - c. при расположении рюмки с водой на расстоянии 5-6 см. после воздействия на нее в/в разрядом.
2. Измерения дифференциальным датчиком переменных градиентов эфирного давления - ИГЭД-Д (био-исследования) - размещении воды в одну из пробирок.
3. измерения градиентов переменного эфирного давления датчиком ИГЭД-2 при дистанционном воздействии катушки Тесла (Ф 20мм х40) при работе на однопроводную линию с нагрузкой через промежуточную катушку Тесла на различных расстояниях – диапазон чувствительности более 6-7 порядков.
4. Параллельные измерения переменного эфирного давления датчиком ИГЭД-2(гр)

Демонстрация проведена разработчиком датчиков и измерителей, с теоретическим обоснованием работы ее компонентов - Авшаровым Евгением Михайловичем.

Описание измерителей представлено на сайте: "Градиентная Эфиродинамика /GED/" (http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html)

Страницы - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-V и
- http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-2

Работоспособность измерителей подтверждена (ФИО, звание, комментарии, подпись):

*ИГЭД-2 демонстрирует эффекты за пределами
Стандартной модели Классической Электродинамики*

*И. Э. Будниченко, к.ф.н., с.н.с. АКСЕРЛО сле-
06.04.2023 циальности, Радиофизика Белогол. к.ва.об.бу.о. радио-
Физика, разработчик микрополно. РАР,
участник ИИПВ им. А.П.Левинса
Информатор РУДН, ORCID ID: 0000-0003-3835-0973*

*Е.В. Рясник, к.б.н., в.н.с. каф. Биологии Биологического
06.04.2023 факультета ИГУ
Устный секретарь ИИПВ им. А.П.Левинса*

Заключение :
**"ИГЭД-2хх" демонстрируют эффекты за пределами
Стандартной модели Классической Электродинамики**

"Измерители Градиентов Давления Эфирной Среды серии ИГЭД-2хх"

Демонстрация возможностей

Представлены демонстрации измерений колебаний давления эфирной среды :

1. Измерение датчиком ИГЭД-2+ колебаний эфирной среды над поверхностью воды;
2. Измерение Дифференциальным датчиком - ИГЭД-Д водных растворов (для биологии);
3. Измерение датчиком ИГЭД-2+ при дистанционном воздействии малой катушки Тесла в однопроводной линии с промежуточной катушкой Тесла на разных расстояниях :
диапазон измерения более 7 порядков !
4. Измерение датчиком ИГЭД-2гр импульсного **оптического светодиодного излучателя**, без и с экранированием алюминиевой фольгой в 3-и слоя, с добавлением двухслойного фольгированного стеклотекстолита **1.54 мм** (толщина **Сu = 0.2 мм**), при этом величина излучения **уменьшалась менее чем в 2-а раза !**

Доказательство

**"не электромагнитных измерений"
датчиками серии "ИГЭД"**

Что позволяет измерять серия “ИГЭД-2хх”:

1. **Интегральные колебания давления эфирной среды** визуализируются с точностью до **0.01% в реальном времени**, постоянная времени равна 0.5 сек.;
2. **Колебания давления окружающей эфирой среды**, регистрируемое в течении дня, **более чем в 2 раза** больше минимального колебания давления окружающей среды;
3. **Увеличение давления эфирной среды над поверхностью сосуда с водой** водным раствором до 25-30% от величины **колебаний давления окружающей эфирной среды** – реакция на прохождение равновесной реакции Жаботинского-Белюсова с ассоциацией водных растворов в кластеры, и диссоциации обратно;
4. **Эфиродинамическую составляющую** импульсного электромагнитного излучения, в том числе полностью экранированного, диапазон – **более 7-ми десятичных порядков!** ;
5. **Эфиродинамическое импульсное светодиодное излучение**, в том числе экранированное алюминиевой фольгой и / или светонепроницаемым экраном – **измерения позволяют видеть наплыв кучевого облака на Солнце** и обратно (разброс значений более 2-х раз);
6. Величину и пространственное распределение **“странных излучений” при разрядных процессах в материальных средах, при “ХТЯ”** (“Холодной Трансмутации Ядер”);
7. Измерение пространственного распределения **“патологических излучений”** при плазменном разряде в газообразной, жидкой и твердой материальной среде;
8. Визуализация колебаний градиентов переменного давления эфирной среды стало возможно благодаря **гальванической развязке измерительной части** и визуализации на осциллографе с автономным питанием, **вплоть до частоты 1Mhz**, ограниченная частотной характеристикой электронных компонентов гальванической развязки.

Измерение вокруг водной кавитационной тепловой установки “iWET” измерителем Градиентов Эфирного Давления – ИГЭД-2гр”

GED-11

Одно из доказательств “не электромагнитных измерений” !!

Измерение эфирной среды установки “iWET” http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-CAV

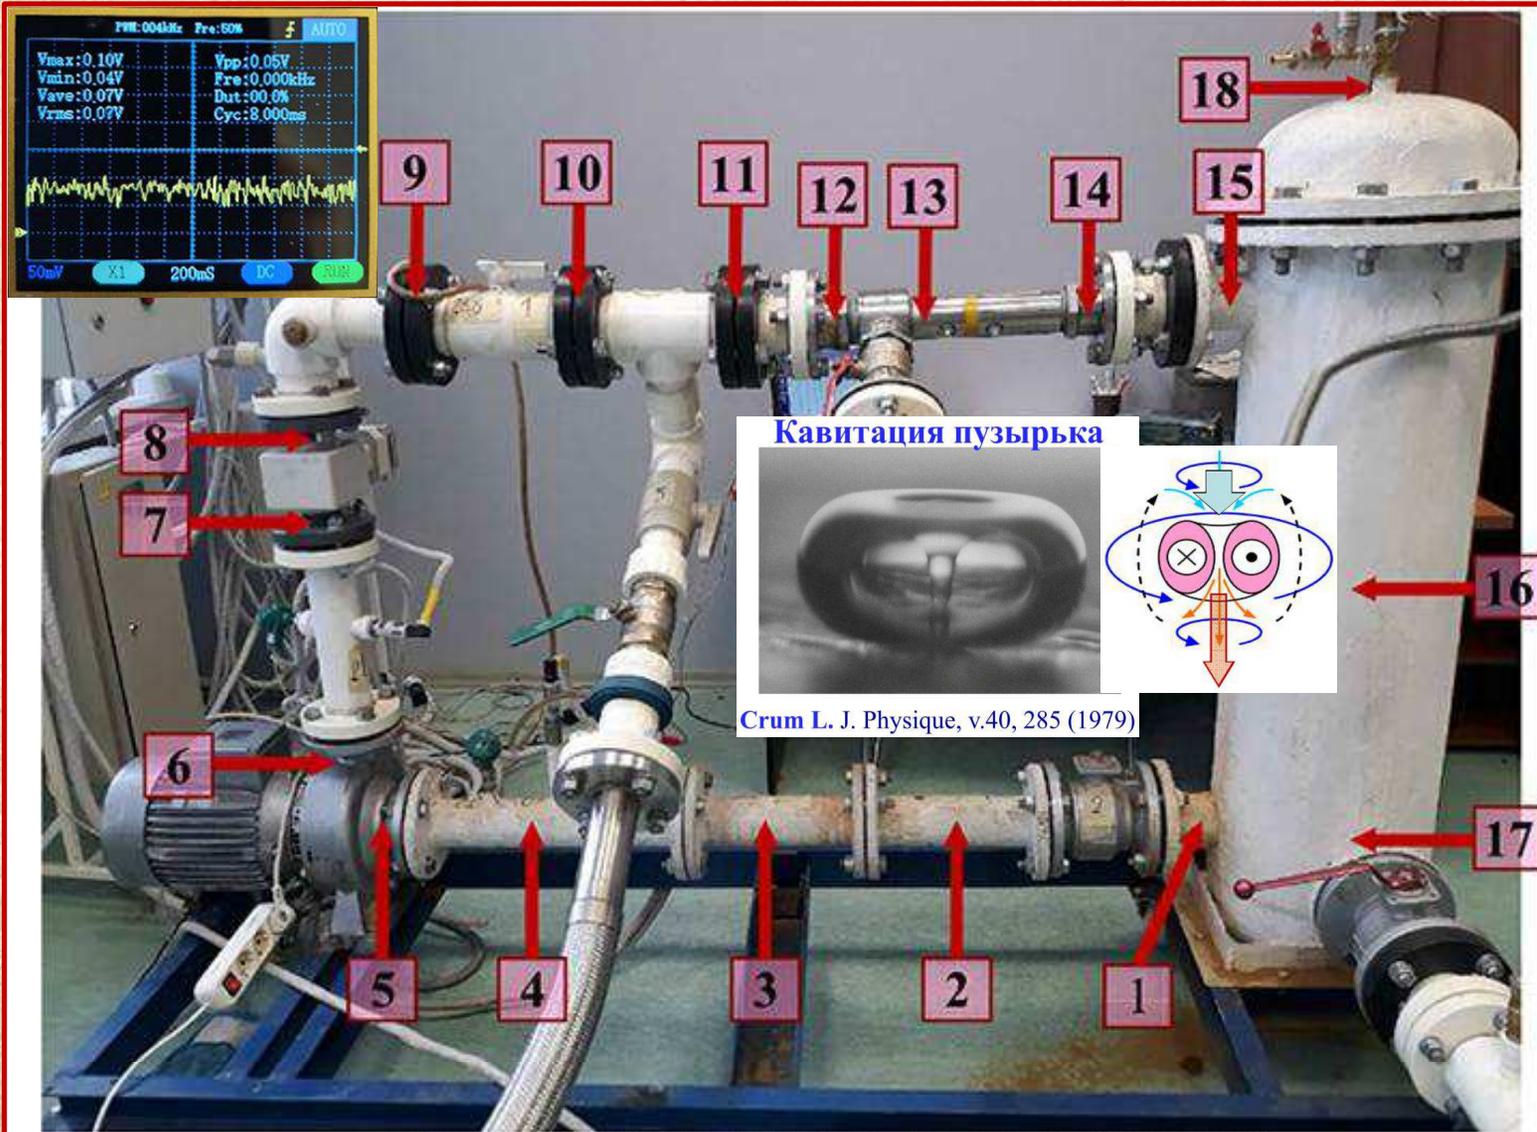


ФОТО УСТРОЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ

Измерения проводились на расстоянии **45 мм** от металлических стенок в 18-ти точках кавитационной установки “iWET”, давление после кавитатора **2.5 / 4.0 атм.**

Выявлено:
превышение показаний в 2 - 4 раза
(по отношению к фону окружающей среды).

Измерение
«Странного излучения»
на установке газового разряда
измерителями серии
“ИГЭД-2хх”

Савватимова И.Б. Авшаров Е.М.

Москва, 2023г.

Содержание

0. *Постановка задачи*
1. *Экспериментальная установка и диапазон параметров изучаемого процесса*
2. *Аналитические средства оценки излучения и их возможности*
3. *Результаты измерений*
4. *Обсуждение результатов измерений*
5. *Возможные механизмы и применения*
6. *Выводы*

Цель исследований:

*Показать необходимость измерений интенсивности электромагнитного и **неэлектромагнитного излучений** для определения зоны безопасной работы с приборами и установками, генерирующими **«странное излучение»**.*

0. Постановка задачи:

Исследования последних десятилетий показали, что многие процессы сопровождаются «странным излучением», регистрируемым многими исследователями и проявляющим себя как треки на поверхности металлических образцов, рентгеновских плёнках.

Например, на образцах различных металлов после облучения их низкоэнергетическими ионами в тлеющем разряде в виде разнообразных треков, в том числе и треков как бы «спирального» движения неких частиц и на рентгеновских плёнках, расположенных внутри и снаружи разрядной камеры.

Подобные следы наблюдал М. Солин на поверхности большого объёма застывшего металла после электроннолучевой плавки.

Позднее Л.И. Уруцкоев наблюдал эти треки после «электрического взрыва вольфрамовой проволочки» на рентгеновских плёнках. «Планирую расширить»

*Л. И. Уруцкоев, А. А. Рухадзе, Д. В. Филиппов, А. О. Бирюков и др.
Исследование спектрального состава оптического излучения при электрическом взрыве вольфрамовой проволочки. «Краткие сообщения по физике ФИАН», 2012, 7, 13–18*

Часто треки имели спиралеобразный вид или подобный следу от салюта.

Иногда наблюдали сдвоенную спираль или спирали, симметрично расходящиеся от одной точки.

.....

Для расширения-углубления понимания процесса было запланировано проведение ряда экспериментов, результаты, одного из которых, изложены в этом докладе.

1. Экспериментальная газоразрядная установка

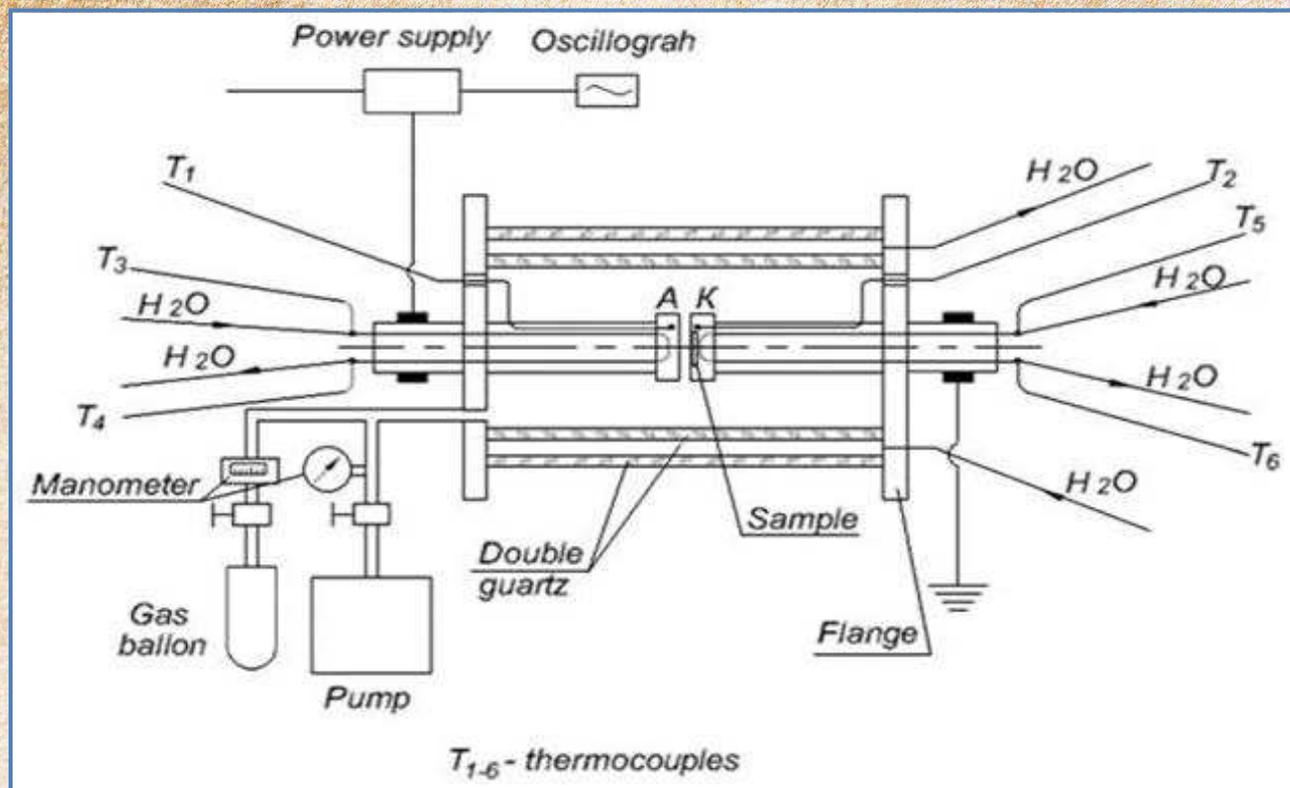


Рис.1 Схема установки газового разряда

Установка тлеющего разряда, в которой создавалась протий- и/или дейтерий-содержащая низкотемпературная плазма, включала:

– разрядную камеру объемом $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ с корпусом, состоящим из коаксиальных внешней и внутренней труб из кварцевого стекла, охлаждаемых проточной водой, фланцев и электрододержателей из нержавеющей стали X18H10T, также охлаждаемых проточной водой;

также охлаждаемых проточной водой;


– систему вакуумирования, систему подачи газа, нестандартный импульсный источник питания и осциллограф Tektronix TDS 3034C.

Регистрируемые в процессе экспериментов осциллографом Tektronix величины импульсного тока и напряжения составляли $I \approx (1 - 20) \text{ A}$ и $U \approx (1 - 30) \text{ kV}$. Частота f регистрируемого тока изменялась от 50 kHz до 50 MHz. На рис. 1 приведена схема установки тлеющего разряда.

После вакуумирования разрядная камера, заполнялась плазмообразующим газом до давления (3 - 10) Торр. Разряд в H и D среде осуществлялся в режим импульсном режиме без выхода на «активный» режим с пакетами импульсов.


2. Измерения колебаний эфирной среды измерителями ИГЭД-2хх

Цифровые измерители колебаний эфирной среды серии ИГЭД-2 предназначены для регистрации не электромагнитных излучений.


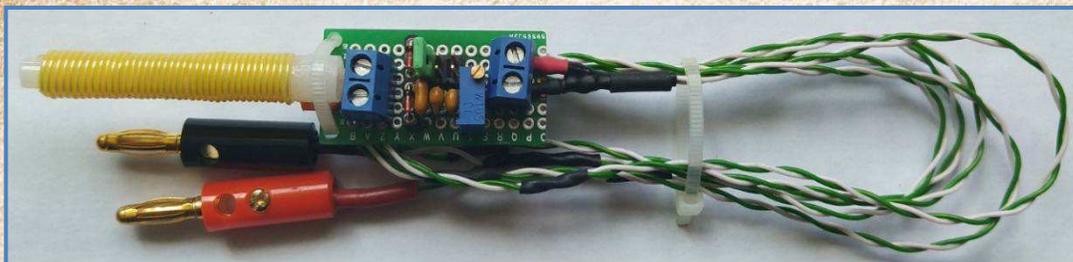


Детектором измерителей серии ИГЭД-2хх является "Бифилярная катушка Купера" с подключенной "Вилкой Авраменко".

Измеритель ИГЭД-2+ на цифровом мультиметре XDM-1041 (фирма OWON) с встроенным аккумуляторным питанием.

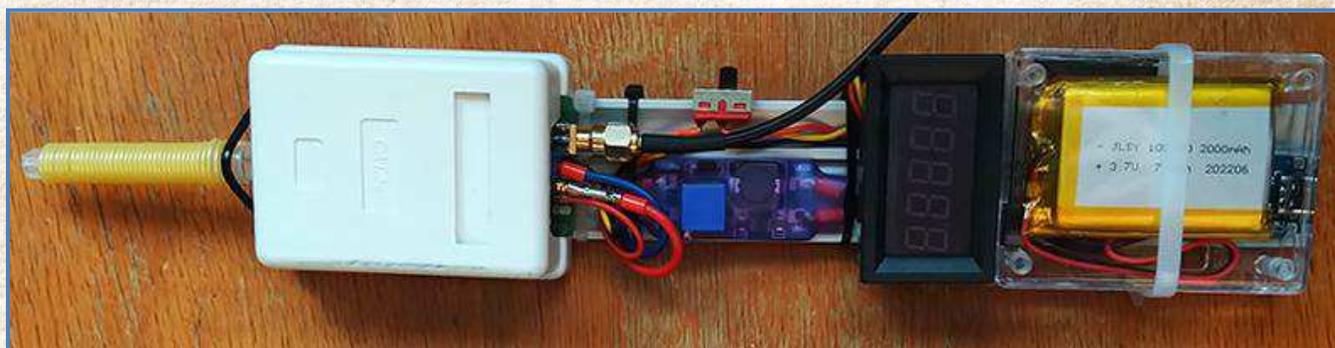

Измеритель ИГЭД-2гр с гальванической развязкой (R_{inp} входное = **50 Mом**) справа и параллельным выводом на цифровой осциллограф фирмы **FNIRSI-138 Pro** (слева) – оба на аккумуляторном автономном питании.

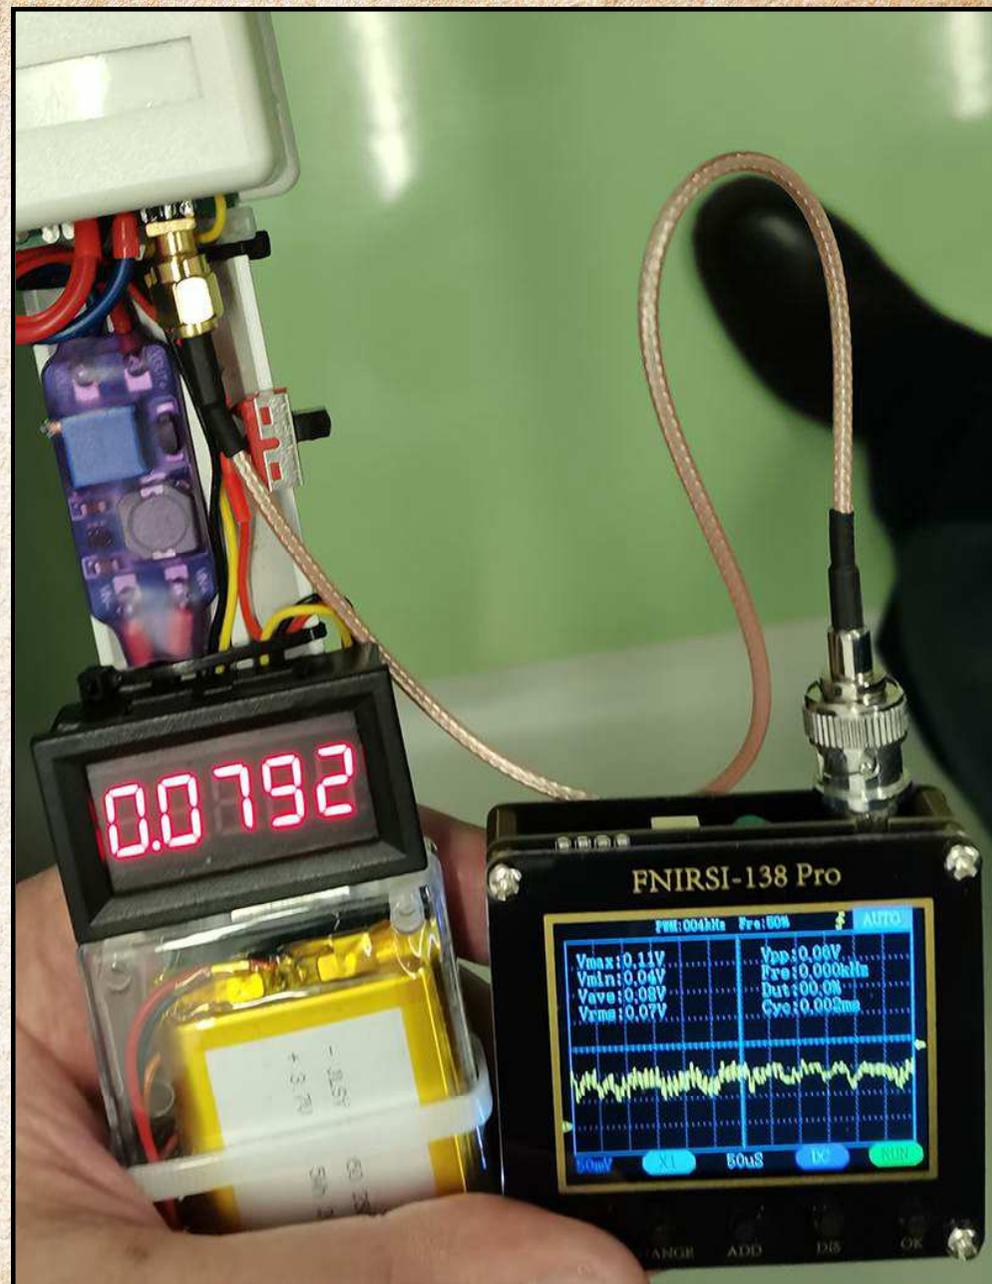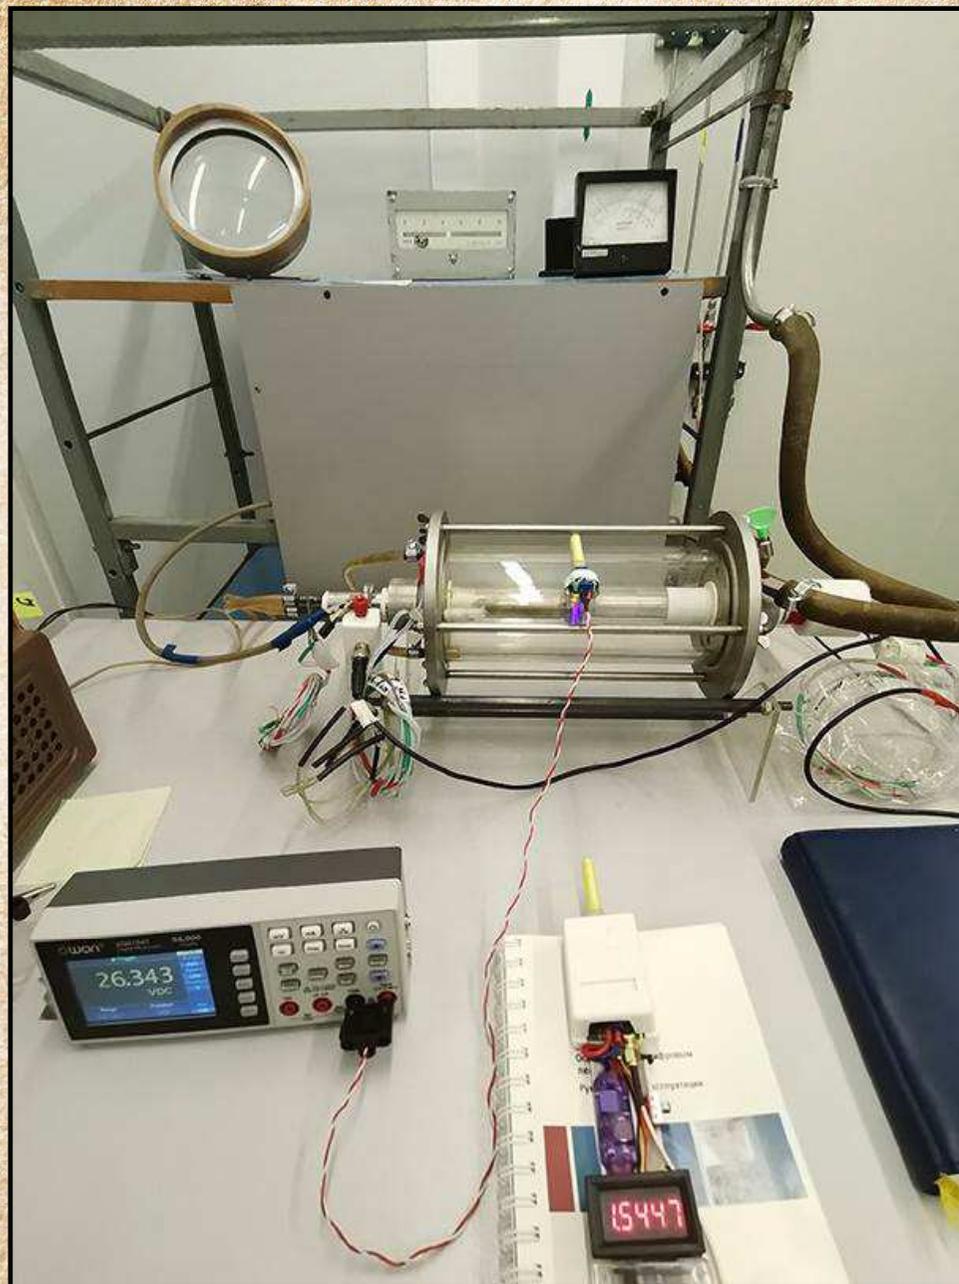

Справа - показания измерителем “ИГЭД-2гр” (0.0792V, 50 μ s) колебаний окружающей эфирной среды.

3. Колебания эфирной среды на приборах ИГЭД-2хх на газоразрядной установке.

Измерения проведены 20.02.2023г.

Время	Место + информация	Уточнения		Показания ИГЭД-2гр (V)
11:47	4 этаж	Кабинет	На столе 3м от двери и стола - II двери / I_двери	0.0323
			II двери / I_двери	0.0474 / 0.0538
		Конференц. зал	На подоконнике II окну	0.0486 / 0.0560 0.0254
12:01	2 этаж лаборатория	На столе с установкой, не работавшей месяц		0.0477 / 0.0544 (II / I_цилиндр. установке)
		Без экрана		0.0566 (Фон)
		С экраном стеклотекстолит 1.4мм+Cu0.2мм		0.0524
12:20	Детектор ИГЭД-2гр (2 этаж лаборатория)	Показания осциллограмм на Finrsi-138Pro с гальванической развязкой		$V_{max} = 0.10 \text{ V}; V_{min} = 0.04 \text{ V}; V_{aver} = 0.07 \text{ V};$

V_{max} – максимальное значение; V_{min} - минимальное значение; V_{ave} - среднее значение

0. Запуск охлаждающей воды на газоразрядной установке

(Давление в разрядной камере $P = 0.5 \text{ мм Hg (0.5 Torr)}$, показание дозиметра ДКГ-02У = $0.16 \pm 15 \text{ мЗв/час}$)

Время	Место + информация	Показания ИГЭД-2+ (mV)	K_{pV} ** - увеличение над фоном	Фото
12:32	на столе у окна	1,72 ± 0,12 (Фон)	1,0	
	На наружной кварцевой трубе разрядной камеры	11,50 ± 0.50	> 6,7	
12:48	<u>Включение потока воды</u> (На наружной кварцевой трубе разрядной камеры перпендикулярно её оси)	231,0 ± 30	> 134 (от 1,72 mV)	
	<u>Измеритель ИГЭД-2гр</u> (детектор I_ оси трубы на расстоянии ~ 45 мм.)	750 ± 30 mV (гальван. развязка)	> 13,2 (~ 45 мм) * (от 0.0566 V)	

* Расстояние датчика от разрядной камеры; ** K_{pV} – коэффициент увеличения над фоном (в N раз)

3.1. Компоненты измерения колебаний эфирной среды на газоразрядной установке


Общий вид измерительной части колебаний эфирной среды с 2-мя измерителями серии ИГЭД-2:

- ИГЭД-2+ на аккумуляторном питании с детектором ДГ-2+


- ИГЭД-2гр на аккумуляторном питании с подключенным к нему осциллографом **FNIRSI-138 Pro** (на аккумуляторе).

Измерительная часть ИГЭД-2гр

$V_{max} = 1.95 \text{ V}$
 $V_{min} = 1.53 \text{ V}$
 $V_{aver} = 1.80 \text{ V}$
 $T_{cs} = 50 \mu\text{S}$

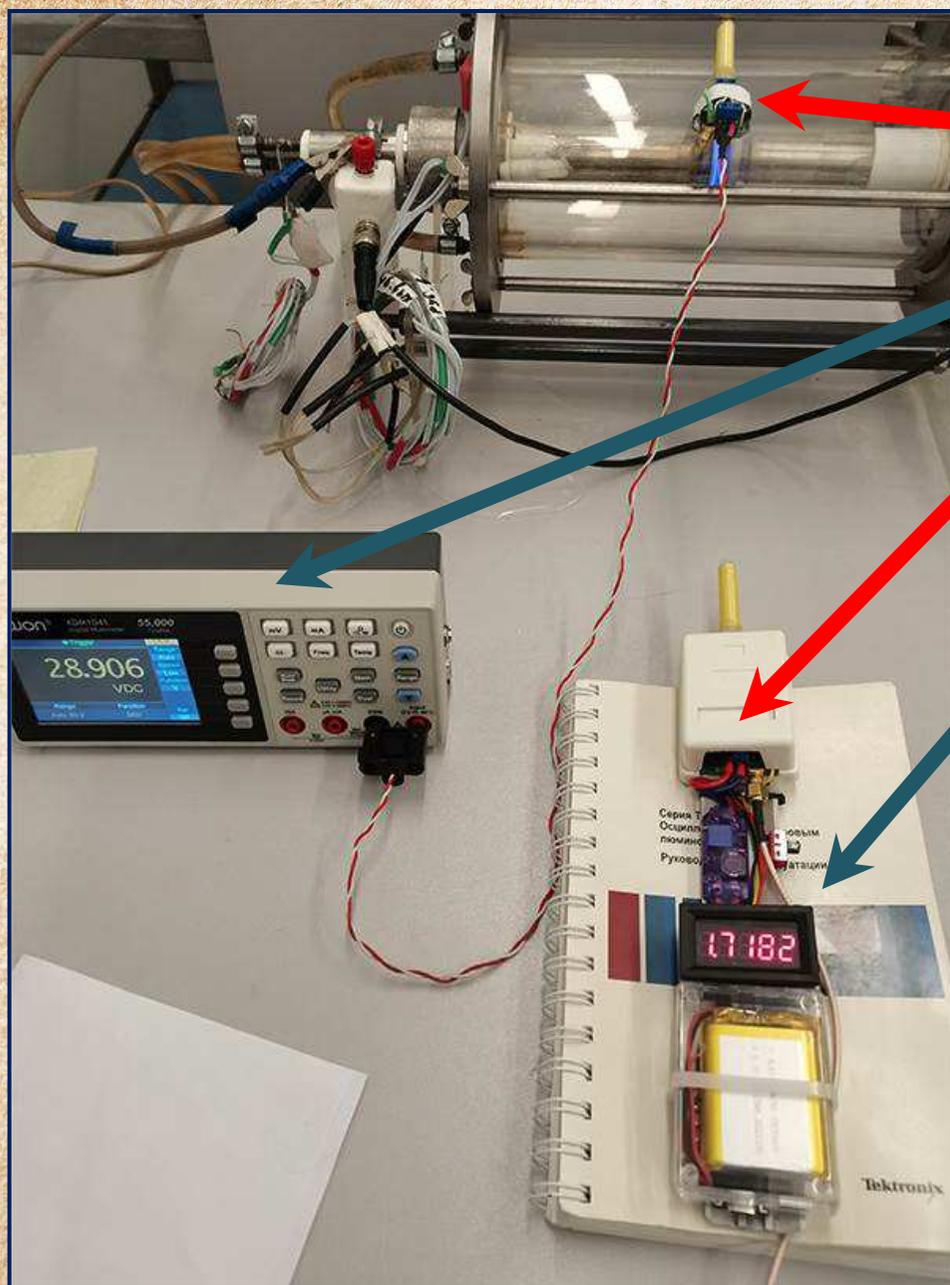

3.2. Показания амплитуды тока и напряжения на осциллографе установки

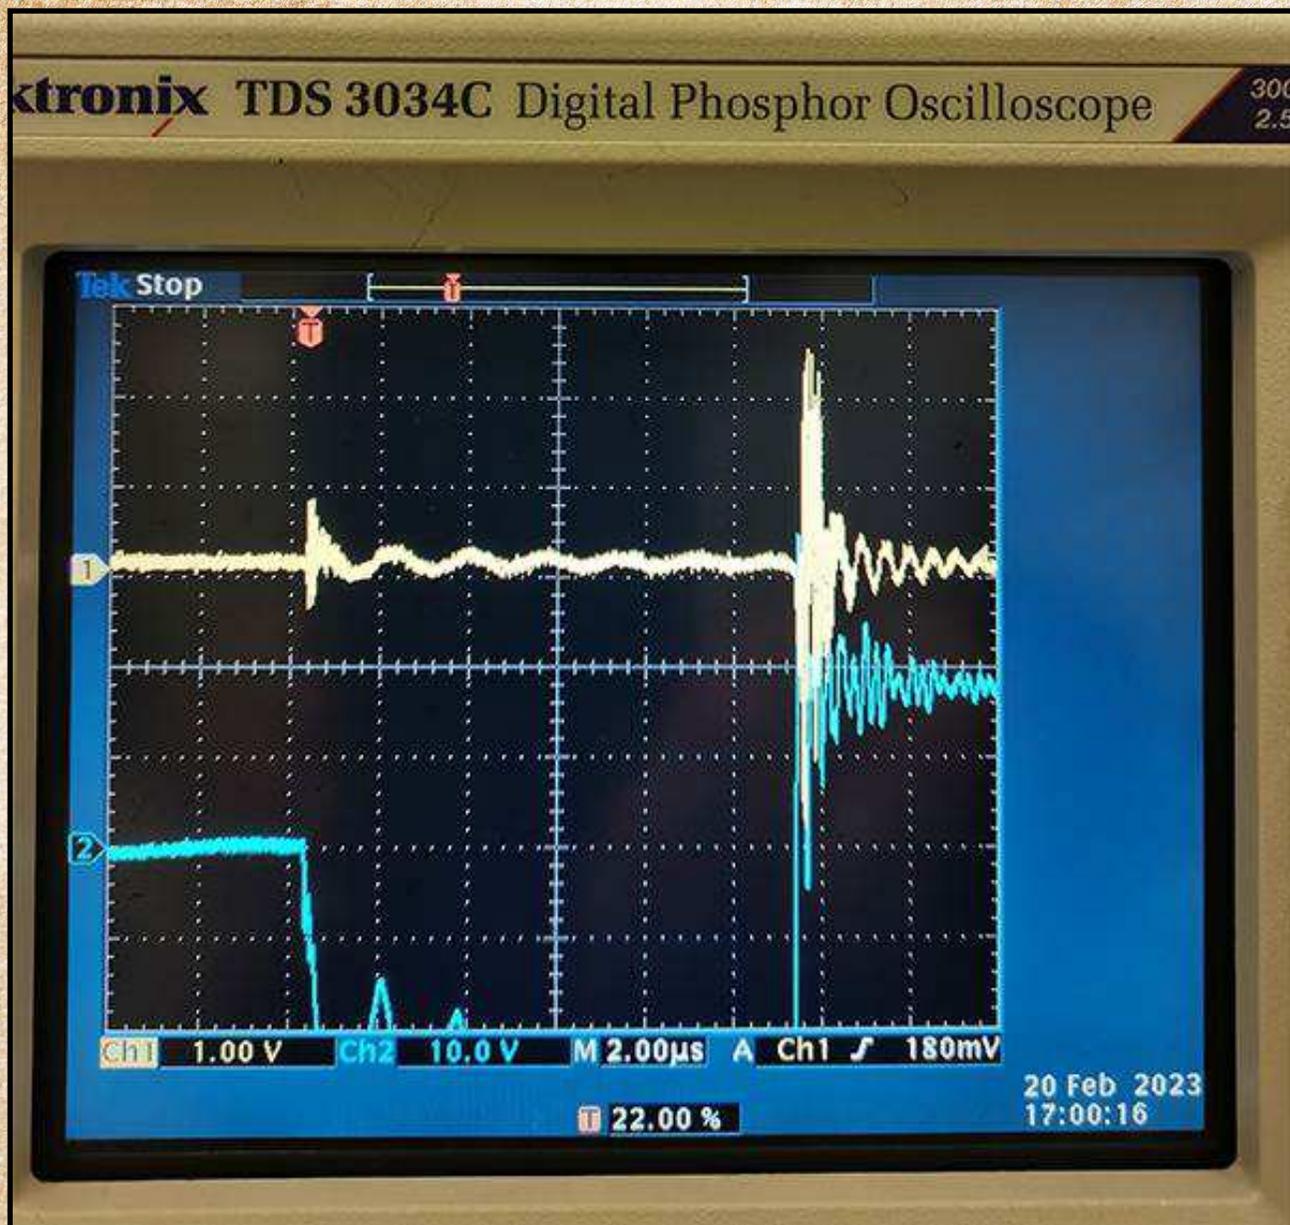

Пример регистрации параметров импульсов в разряде водорода:

- Ток в импульсе (канал-1) :

$$I_{\text{imp}} = 2.6\text{A} \text{ (белый)}$$


$$(t_{\text{imp}} = \sim 3\mu\text{S})$$

- Напряжение в импульсе (канал-2)

$$U_{\text{imp}} = 17.5\text{kV} \text{ (синий)}$$

- Входное напряжение генератора







$$U_{\text{imp}} = \sim 20\text{V}$$




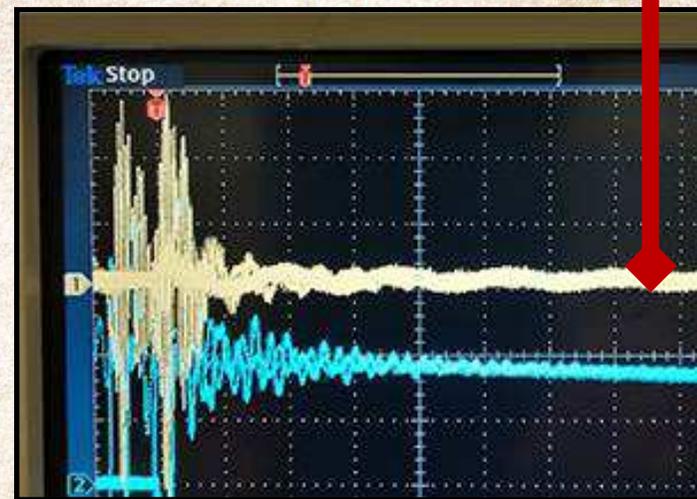


На фото справа - продолжение правой части импульса говорит о быстром затухании сигнала (не более $5.5\mu\text{S}$), соответствует показаниям на осциллографе **FNIRSI**, после всплеска - колебания чисто **эфирной среды**, смотри на предыдущем слайде. ^

3.3 Измерения колебания эфирной среды на газоразрядной установке (H_2)

Работа установки на водороде (H_2), $P = 4.0 \text{ mm Hg}$

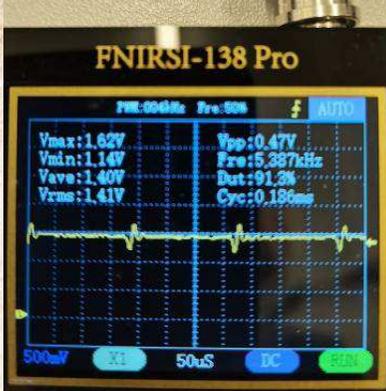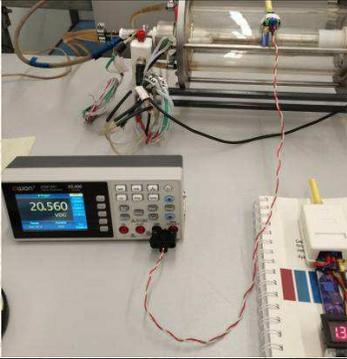


Время	Место + информ.	Показания Tektronix	ИГЭД-2+ K_{PV}^{**} увеличения	ИГЭД-2гр K_{PV}^{**} увеличения	Фото
13:30 -- 13:39	$P=4 \text{ мм } H_2$ $U_{ВХ} \sim 10\text{В}$ (генератор)	 $I = 0.5\text{A}$, $U_{\text{max}} \sim 14 \text{ kV}$ ($U=28\text{V} \times 500$) $\text{Freq} = 5,4\text{kHz}$;	<u>18,25 V</u> Перпендикулярно оси трубы <u>10610</u> (от 1,72 mV)	$V_{\text{max}} = 1.62 \text{ V}$ $V_{\text{min}} = 1,14 \text{ V}$ $V_{\text{aver}} = 1.38\text{V}$ (300 mm) * <u>24,4</u> (от 0,0566) $V_{\text{ave}} = 21 \text{ mV}$ (500mm)	
13:46	$P=4 \text{ мм } H_2$ $U_{ВХ} \sim 10\text{В}$ (генератор)	 $I = 0.5\text{A}$, $U_{\text{max}} \sim 15 \text{ kV}$ ($U=30\text{V} \times 500$)	<u>20,56 V</u> Перпендикулярно оси трубы в <u>11953</u> раз (от 1,72 mV)	<u>1,391 V</u> (300 mm) * в <u>24,6</u> раз (от 0,0566 V)	
13:59		 $I = 0,6\text{A}$; $28 \text{ В} = 14 \text{ kV}$ ($U=28\text{V} \times 500$)	<u>15.68 V</u> Параллельно оси трубы в <u>9113</u> раз (от 1,72 mV)	<u>1,176 V</u> (300mm) * в <u>20,7</u> раз (от 0,0566 V)	
Датчик повернут на 90° по сравнению с 13:39 и показывает^ анизотропию^ излучения					


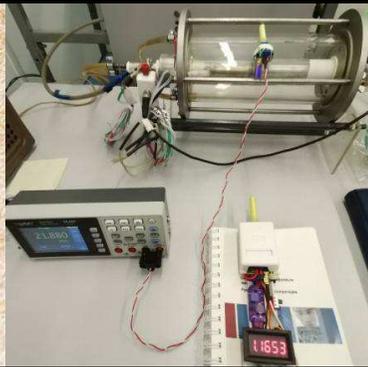
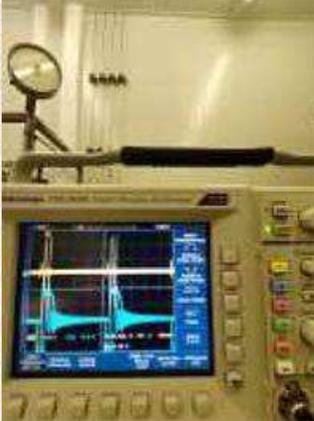
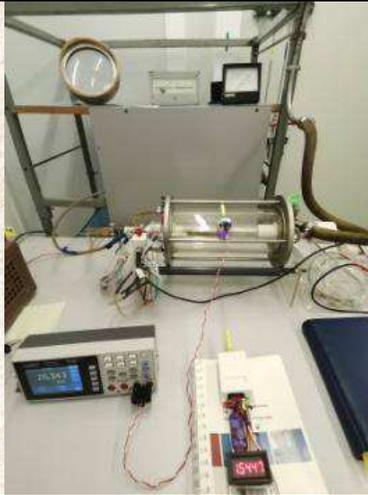
<p>14:09</p>	<p>P=4 мм H₂ U_{вх}= ~ 20В (генератор) Перпендикулярно оси трубы</p>		<p>I = 3.0A U_{max}~17,5 kV (U=35v x 500) U_{max} ~ 20 kV (U=40v x 500)</p>	<p><u>21,91 V</u> 12738 (от 1,72 mV)</p>	<p>1.2163 V (300mm) * 24,6 (от 0,0566 V)</p>	
<p>14:13</p>	<p>P=4 мм H₂ U_{вх}= ~ 30В (генератор) Перпендикулярно оси трубы</p>		<p>I = 3,8A U_{max} ~ 30 kV (U=60v x 500)</p>	<p><u>27,40 V</u> 15930 (от 1,72 mV)</p>	<p>1.5447 V (на 300mm) * 27,3 (от 0,0566 V)</p>	
<p>14:20</p>	<p>Измерение максимума дальности</p>				<p>На 600 мм от разрядной камеры виден фоновый «шум» <u>~ 0,08 V</u> в 1,4 раз</p>	
<p>16:20</p>	<p>Питание отключено</p>	<p>Фон на трубе</p>	<p>Фон у окна</p>	<p><u>0,68 V</u> в 395 раз</p>	<p><u>0,025 V</u> в 14,5 раз</p>	

* Расстояние от разрядной камеры ** K_{рy} – коэффициент увеличения над фоном (в N раз)

3.4 Измерения колебания эфирной среды на газоразрядной установке (D)

Работа установки на дейтерии (D), P = 4.5 mm Hg

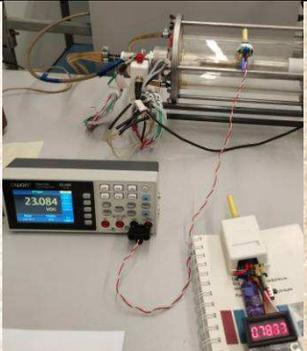
Время	Место + информ.	Показания Tektronix	ИГЭД-2+ К_{рв}** увеличения	ИГЭД-2гр К_{рв}** увеличения	Фото
16:25	U _{вх} = ~ 10В (генератор)		<u>18.75 V</u> в 10901 раз (от 1,72 mV)	<u>0.620 V</u> (300mm) * в 10,9 раз (от 0,0566 V)	
16:30	U _{вх} = ~ 15В (генератор)		<u>20.4 V</u> в 11860 раз (от 1,72 mV)	<u>0.690 V</u> (300 mm) * в 12,2 раз (от 0,0566 V)	
16:51	U _{вх} = ~ 20В (генератор)		I = <u>2,6A</u> U _{max} ~ <u>12,5 kV</u> (U=25v x 500)	<u>23.08 V</u> в 13506 раз (от 1,72 mV)	
17:10	U _{вх} = ~ 25В (генератор)		I = <u>2,8A</u> U _{max} ~ <u>17,5 kV</u> (U=35v x 500)	<u>28.8 V</u> в 16744 раз (от 1,72 mV)	
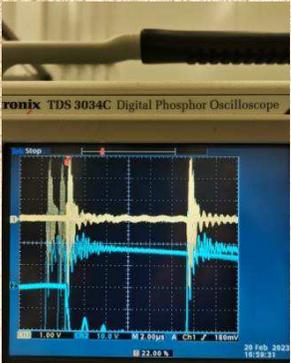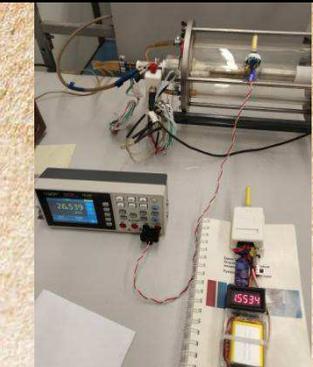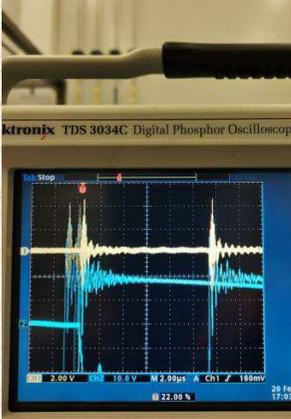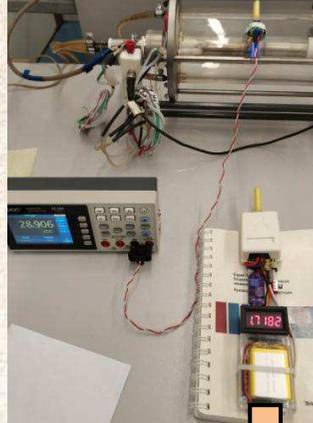
<p>17:21</p>	<p>$U_{вх} = \sim 30V$ (генератор)</p>		<p>$I = 3,0A$ $U_{max} \sim 16 kV$ ($U=32v \times 500$)</p>	<p>$26.54 V$ в 15430 раз (от $1,72 mV$)</p>	<p>1.553 V (300 mm) * в 27.4 раз (от $0,0566 V$)</p>	
<p>17:24</p>	<p>$U_{вх} = \sim 30V$ (генератор)</p>		<p>$I = 2,3A$ $U_{max} \sim 21,0 kV$ ($U=43v \times 500$)</p>	<p>$28.90 V$ в 16800 раз (от $1,72 mV$)</p>	<p>1.718 V (300 mm) * в 30.4 раз (от $0,0566 V$)</p>	


* Расстояние от разрядной камеры ** $K_{рв}$ – коэффициент увеличения над фоном

3.5 Измерение параметров эфирной среды с водой:

Время	Режим	Фото	Вид воды	ИГЭД-2+
<p>17:50</p>	<p>Датчик на стакане с водой у окна</p>		<p>Вода из установки</p>	<p>1.620 mV</p>
	<p>Установка выключена</p>	 <p>Шкала 1.0mV</p>	<p>Вода Дистиллят</p>	<p>1.460 mV</p>
			<p>Вода из водопровода</p>	<p>1.468 mV</p>

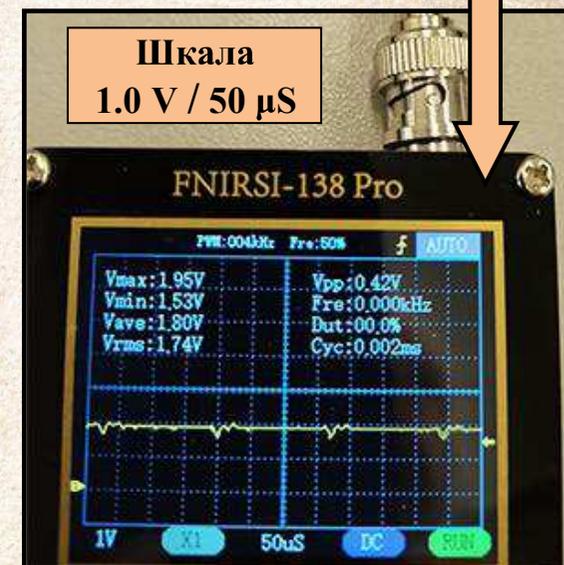

4. Зона распространения и K_{PV} (увеличения фона) на газоразрядной установке

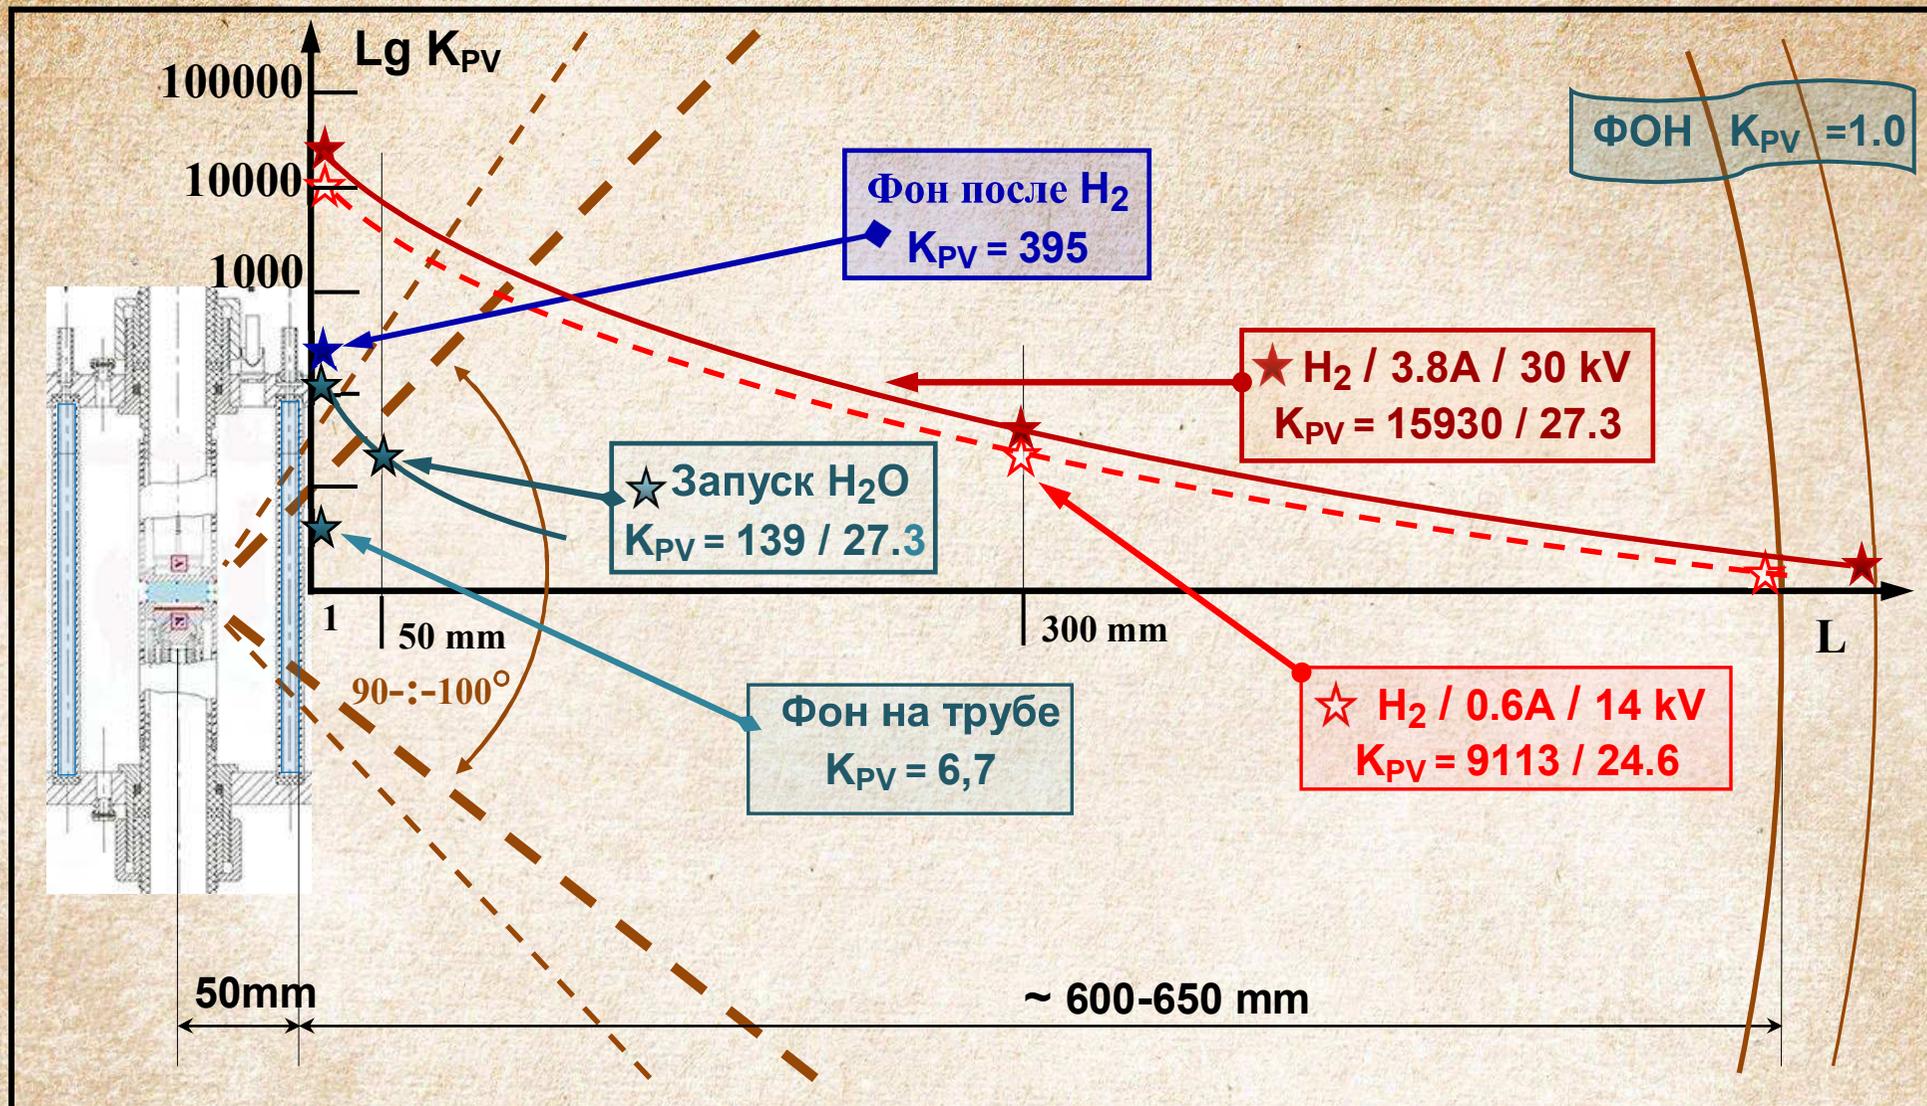

Измерения на установке показали, что распространение излучения происходит симметрично в растворе цилиндрического конуса с углом раскрытия приблизительно в 90° - 110° , из области, где происходит разряд.

Водяная рубашка частично поглощает излучение в пределах $\sim 20\%$ от основного потока излучения, которое было выявленное в измерениях, проведенных вне настоящей презентации.

5/6. Выводы при измерении параметров эфирной среды газоразрядной установки.

0. При измерении обнаружено излучение на поверхности кварцевой трубы, **превышающее фон колебаний окружающей эфирной среды более чем в 10 раз**, при том что **установка не включалась в течении более 1-го месяца**.
1. Обнаружено излучение при впуске охлаждающей воды газоразрядной установки - превышение фона колебаний окружающей эфирной среды на поверхности кварцевой трубы **~ в 140 раз**, и на расстоянии в ~ 40 мм - **в 27 раз**.
После эксперимента с разрядом в среде водорода **превышение фона составило более, чем 390 раз**, что говорит о том, что кавитационные процессы, происходящие в охлаждающей воде, возрастают.
2. При работе установки на Водороде (H_2) и Дейтерии (D) регистрировалось чрезвычайное превышение излучения на поверхности кварцевой трубы, **превышающее фон колебаний окружающей эфирной среды от 10 до 16 тысяч раз!** при питании установки от 10 до 30 вольт переменного тока, и на расстоянии **~ 300 мм** от кварцевой трубы – **от 24 до 27 раз!**
Надо отметить что на расстоянии порядка **~ 600-:-650 мм** от кварцевой трубы установки в процессе горения разряда в водородо- и дейтерий-содержащих средах колебания, регистрируемые как не электромагнитные излучения, не превышали фоновые – происходило быстрое падения амплитуды колебаний.
3. При работе установки на Дейтерии (D) так же регистрировалось чрезвычайное превышение излучения на поверхности кварцевой трубы газоразрядной установки, **превышающее фон колебаний окружающей эфирной среды от 10 до ~17 тысяч раз!** при питании установки от ~10 до ~30 вольт.
4. Анализ показывает гораздо большую зависимость амплитуды колебаний эфирной среды от амплитуды напряжения и остроты импульса, чем от тока импульса, что указывает на зависимость градиентов давления эфирной среды от электрического напряжения, т.е. интенсивности колебательных процессов в этой среде, от напряжения импульса, пропорционального градиентам давления в этой среде.
5. Опыт работы с измерителями серии "ИГЭД-2хх" показывает, что **любой электрический разряд в газообразной, жидкой или твердой материальных средах приводит к возникновению колебаний и излучений эфирной среды.**
6. Для работы с разрядными установками необходимо исследовать биологическое воздействие на объекты типа "планарии", или другие, располагая их в зоне регистрации излучения эфирной среды.
Только после проведения полномасштабных **исследований воздействия излучений на биологические объекты, а так же и защиты от них, должны приниматься нормативы для работы на установках с разрядами в материальных средах.**

Литература

1. Karabut A.B., Kucherov Ya.R., Savvatimova I.B. "Nuclear product ratio for glow discharge in deuterium". Physics Letters A, 170, 265-272 (1992). – www.lenr-canr.org/acrobat/KarabutABnuclearpro.pdf
2. I. Savvatimova, Ya.Kucherov and A. Karabut, "Cathode Material Change after Deuterium Glow Discharge Experiments," Transaction of Fusion Technology (December 1994); Forth International Conference on Cold Fusion, December 6-9, 1993: v.26, number 4T(1994):ISSN:0748-1896, pp. 389-394 . – www.lenr-canr.org/acrobat/EPRlproceedingb.pdf
3. Savvatimova I.B. // J. Condensed Matter Nuclear Sci.2012. V. 6. P. 181. – www.iscmns.org/CMNS/JCMNSVol6.pdf
4. С. Ф. Тимашев, И. Б. Савватимова, С. С. Потешин, С. М. Рындя, Н. И. Каргин. ИНИЦИИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СВИНЦОВОМ КАТОДЕ В УСЛОВИЯХ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА Журнал физической химии 2023, т97_7, стр. 915-924.
5. Тимашев С.Ф., Савватимова И.Б., Потешин С.С., Сысоев А.А., С. М. Рындя, Н. И. Каргин. Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2022. Т . 53. Вып . 1. С . 110. – <https://doi.org/10.1134/S1063779622010051>
6. Авшаров Е.М. “Измеритель Градиентов Эфирного Давления поколения ИГЭД-2 и ИГЭД-2(гр)”:
- http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-2 ; - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_MGEP-RT.pdf
7. Авшаров Е.М. “Демонстрация возможностей эфиродинамических измерителей серии ИГЭД-2”:
- http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-D ; - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_Protdemo-IGED.pdf
8. Авшаров Е.М. “Измерения колебаний эфирной среды вокруг водяной кавитационной тепловой установки "iWET”:
- http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-CAV ; - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_Cavit-Meas.pdf
9. “Градиентная Эфиродинамика” - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html

Измерение
«Странного излучения»
газоразрядного лазера
измерителями серии
“ИГЭД-2L”

Авшаров Е.М., Ягужинский Л.С.

Москва, сентябрь, 2023г.

Измерение колебаний эфирной среды при воздействии He-Ne лазера на воду

Предметом исследования и измерений является неизвестное **“странное излучение”** He-Ne газового лазера, накачка которого производится электрическим разрядом в смеси газов под давлением **2.5 mm Hg (2.5 Torr)**.



Рис. 1. Лазер с датчиком.

Для измерений использовался гелий-неоновый лазер с длиной волны **633 nm** (красный) мощностью **5 mW** (рис. 1), расположенного на расстоянии **~180 mm** от поверхности воды.

Воздействие производилось на воду (бидистиллят) объемом **20 ml** и высотой столба **35 mm**, расположенную внизу герметичной пластиковой цилиндрической пробирке, предназначенной для биохимических исследований (рис. 2).

Луч лазера проходил через прозрачную доннюю часть цилиндра в воду. Вокруг (вне) цилиндрической части пробирки, расположена бифилярная катушка датчика, подключенная к его электронной части – “Вилке Авраменко” – с выводом на коаксиальный разъем.

Датчик измерителя подключен к мультиметру OWON XDM-1041 со встроенным аккумуляторным питанием (рис. 2).



Рис. 3. Мультиметр XDM-1041 измерителя ИГЭД-2L с кабелем (показание при работе лазера = **1,1689 V**).

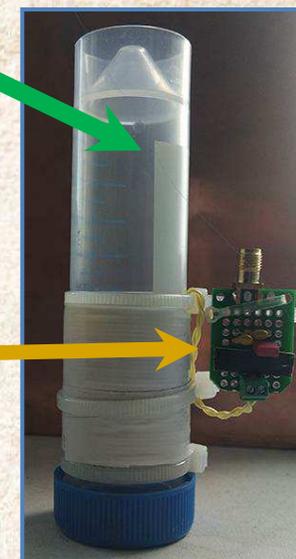


Рис. 2. Датчик.

От He-Ne лазера идет расходящийся конический эфирный поток. От центральной части этого эфирного потока, идущего по оси лазерного луча, происходит резкое падение показаний вдоль радиуса по мере удаления от оси, и, на радиусе **~125 mm**, колебание градиентов эфирного давления возвращаются к фоновым значениям.

**Результаты измерения “странного излучения” He-Ne лазера 633 нм, 5 мW.
(МГУ, НИИ физико-химической биологии, каб.429, 25.09.2023г.)**

На рис.4. представлен график показаний измерителя ИГЭД-2L с датчиком измерения колебаний эфирной среды на воду, находящейся под действием He-Ne лазера. K_{PV} - коэффициент превышения излучения фонового значения.



Рис. 4. График зависимости излучения He-Ne лазера от цикла включения и погодных условий внешней среды.

Результаты измерения “странного излучения” полупроводникового лазера.

Предметом измерений является неизвестное “**странное излучение**” полупроводникового лазера, по сравнению с излучением **He-Ne** газоразрядного лазера, описанного выше.

На рис. 5. показан полупроводниковый (п/п) лазерный излучатель, созданный на базе лазерного модуля **SYD1230, 650 nm, 5V, 5 mW**, работает в непрерывном или импульсном режиме от генератора сигналов (**5V_{pp}**) через коаксиальный разъем, под управлением разработанной электронной схемы.

Измерение показало что **K_{pv}** полупроводникового лазера при непрерывном режиме работы не превышает 12-15%, т.е. коэффициент превышения **K_{pv} ≤ 1.15**.

В этом излучение п/п лазера принципиально отличается от газоразрядного лазера, у которого неизвестное “**странное излучение**” имеет **K_{pv}, превышающее фоновое среды в ~ 300 раз !!**



Рис. 5. Лазерный п/п излучатель.

Исследования, проведенные с газоразрядным лазером, а также предыдущие исследования автора, подтвердили вывод о том, что:
любой электрический разряд в газообразной, жидкой или твердой материальных средах приводит к возникновению колебаний и излучений эфирной среды.

На первый план выходит необходимость исследования воздействия выявленных “странных излучений” при газоразрядных процессах на биологические живые организмы типа “планарии” или “рыбных икринок” для адекватного видения опасных пределов интенсивности вышеописанных излучений.

-
1. Измерение «Странного излучения» газоразрядного лазера – http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-Laser
 2. Измеритель Градиентов Эфирного Давления “ИГЭД-2хх” - http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html#MGEP-2

Люминесценции воды после воздействия He-Ne газоразрядного лазера

Брусков В.И., Ягужинский Л.С. с соавторами в статье 2009 г. - **“Автоколебательный процесс люминесценции воды, индуцированный лазерным облучением”**, представили результаты воздействия на воду газоразрядного He-Ne лазера,

(Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук, Пущино Московской обл. Федеральное Космическое агентство, Москва. Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозёрского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.)

Облучение **10 ml** бидистиллированной воды проводили в полипропиленовых флаконах с помощью гелий-неонового лазера **ЛГН 208А (632.8 nm, 1.7 mW)** в темноте при комнатной температуре, расстояние от лазерной трубки до поверхности воды = **30 мм**, измерение люминесценции хемилюминометром **Биотокс-7А 2М**, диапазон спектральной чувствительности **380-710 nm**.


Задержанные химические процессы, порожденные облучением воды лазером, под воздействием которого в водных растворах, насыщенных воздухом при нормальном атмосферном давлении, происходит образование активных форм кислорода (**АФК**),

При этом было обнаружено, что при кратковременном облучении воды лазером в ней возникают химические процессы, которые со временем переходят в колебательный процесс рождения перекиси водорода (**H₂O₂**) и ее обратной диссоциацией с распадом перекиси водорода **H₂O₂** обратно в воду (**H₂O**), сопровождающих колебательный режим люминесценции.

С помощью специфического флуоресцентного зонда было показано, что при воздействии этих факторов на воду происходит образование гидроксильных радикалов (**ОН[•]**) и увеличение их генерации при повышении **pH**, при освещении лазером образуется синглетный кислород, который окисляет гидроксил-ион с образованием **ОН[•]**- и **O[•]**- радикалов и затем перекиси водорода.

В пользу существования кавитации воздушных пузырьков под воздействием света свидетельствуют процессы активации молекул азота, растворенного в воде, приводящие к накоплению в воде окислов азота и уменьшению содержания микропузырьков воздуха.

Использование полупроводникового лазера (**5.0 mW, 633 nm**) не выявило полученных ранее эффектов, поэтому возникла острая необходимость проверки, с помощью новых датчиков для **“не электромагнитных измерений”** серии **“ИГЭД-2хх”**, различие между газоразрядными He-Ne лазерами и полупроводниковыми, имеющими одинаковые выходные характеристики светового лазерного луча, результаты измерений воздействия обоих лазеров приведены на страницах выше.

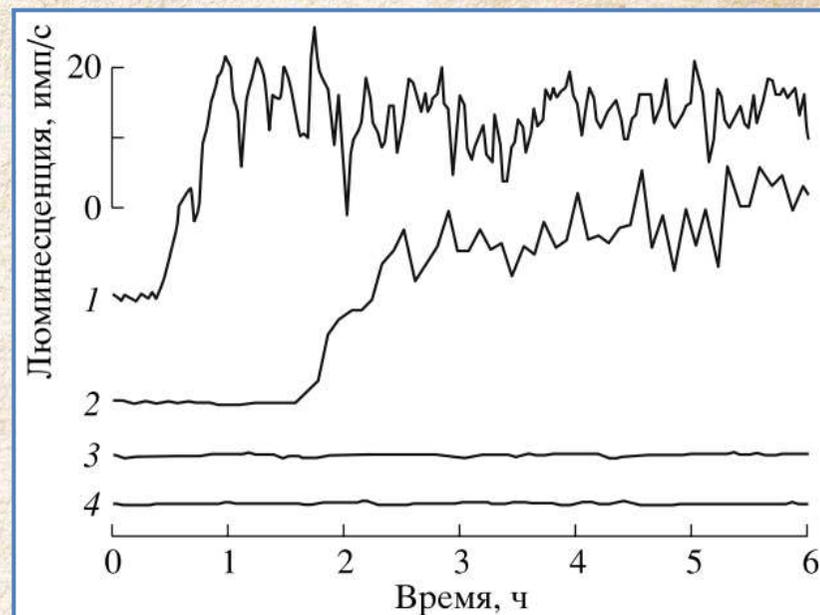

Влияние длительности лазерного облучения на люминесценцию воды. Облучение лазером воды в течение 5 мин (1), 3 мин (2) и 1 мин (3). Люминесценция воды без облучения (4).